



ATS

max 5 m



Soluția ideală pentru porțile de tip rezidențial și ale complexelor de locuințe, cu stâlpi având C max. până la 200 mm.

- Solidă și rezistentă, cu structură portantă din aluminiu turnat sub presiune.
- Reductor cu roți conice, care asigură o deplasare extrem de uniformă.
- Sistem de deblocare, cu posibilitate de comandă de la distanță.
- Dezvoltată cu tehnologia CONNECT, pentru gestionarea digitală, de la distanță, prin gateway sau local, prin CAME KEY.

Dimensiuni aplicare (mm)

MODELE	801MP-0050 • 801MP-0070		
DESCHIDERE CANAT (°)	A	B	C Max.
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

Dimensiuni aplicare (mm)

MODELE	801MP-0060 • 801MP-0080		
DESCHIDERE CANAT (°)	A	B	C Max.
90	200	200	150
90	200	270	200
120	200	140	70

Limite de utilizare

MODELE	801MP-0050 • 801MP-0070		
Lungime max. canat (m)	3	2,5	2
Greutate max. canat (kg)	400	600	800
Deschidere max. canat (°)		120	


MODELE	801MP-0060 • 801MP-0080				
Lungime max. canat (m)	5	4	3	2,5	2
Greutate max. canat (kg)	400	500	600	800	1.000
Deschidere max. canat (°)			120		

Caracteristici tehnice

MODELE	801MP-0050	801MP-0060	801MP-0070	801MP-0080
Grad de protecție (IP)	54	54	54	54
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	-	-
Alimentare motor (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Absorbție (A)	1	1	8 Max.	8 Max.
Putere (W)	250	250	80	80
Timp de manevră la 90° (s)	20	20	15 ÷ 30	15 ÷ 30
Intermitență/activitate (%)	20	20	UTILIZARE INTENSIVĂ	UTILIZARE INTENSIVĂ
Forța (N)	400 ÷ 3.000	400 ÷ 3.000	400 ÷ 3.000	400 ÷ 3.000
Temperatura de utilizare (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Protecție termică motor (°C)	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

DIMENSIUNI (mm)

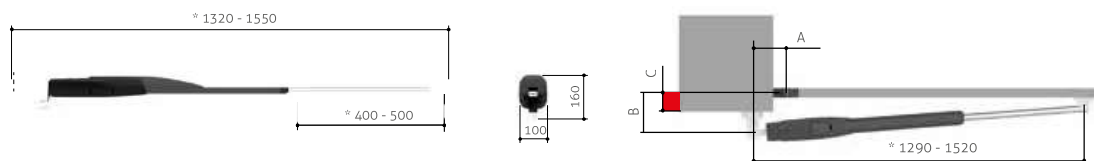

* 801MP-0050 • 801MP-0060 • 801MP-0070 • 801MP-0080